

En aftale med Skovdyrkerne

Du har indgået en aftale om et flisprojekt med Skovdyrkerne. Afviklingen af flisprojekter løber normalt over 1-2 år, og består af en række delaktiviteter. Det lange forløb og mængden af delaktiviteter giver ofte anledning til spørgsmål, som vi i denne informationsfolder vil prøve at besvare.

Aftaletyper

Skovdyrkerne indgår normalt to forskellige typer af aftaler.

Fastprisaftaler

Skovdyrkerne afgiver et tilbud på en fast rummeterpris. Aftalen giver sikkerhed for ejeren. Der afregnes for den mængde flis - målt i kasserummeter - som vognmanden kører til varmeværket i containere.

Provisionsaftale

Skovdyrkerne tager en provision af henholdsvis entreprisen og salgsprisen. Provisionen dækker indsatsen med entreprisstyring og salgsindsatsen. Provisionsaftalen giver mulighed for en større fortjeneste til lodsejeren, men denne påtager sig samtidig også en større risiko, hvis der opstår uforudsete problemer i projektet. Prisen for flisen afhænger af brændværdien (afhænger af træart og vandindhold). Der udtages prøver til bestemmelse af energiindholdet, og derigennem fastsættes prisen for det enkelte læs. Der afregnes for den mængde flis - målt i kasserummeter - som vognmanden kører til varmeværket i containere.

Afvikling af et flisprojekt

Der er ikke to flisprojekter, som er ens. Valg af skovningsmetode, transport i terrænet og hugning afhænger af de lokale terrænforhold. Der er dog oftest tale om aktiviteter, som forløber over en periode på indtil 2 år:

Skovning og tørring

Det første år fældes træet og lægges derefter til tørring. Enten lægges træet i bevoksningen, eller det køres ud og lægges til tørring på en plads eller en mark. Træet tørrer som regel hen over en sommer. Det betyder at træ, som skoves først på efteråret, ligger op til 1½ år, før det flises.

Hugning og transport

Det efterfølgende år hugges træet til flis. Enten hugges det på arealet med en selvkørende flishugger, eller træet køres sammen ved vej, og hugges med lastbilhugger. Den huggede flis køres med vognmand til varmeværket eller på lager.

Ejerskab


Når Skovdyrkerne nedskærer træet til et flisprojekt, afholder vi entreprenørudgiften og herefter disponerer vi over træet. Flistræet indgår i vores leveranceplanlægning, og derfor er det afgørende at vi har råderetten over træet, for at vi kan opfylde vores forpligtigelser overfor køberne af flis.

Betaling

Uanset om der er valgt provisionsaftale eller fastprisaf-tale, så afholder Skovdyrkerne i første omgang alle oparbejdningsomkostningerne, indtil flisprojektet afsluttes og gøres op.

Mængden af flis og prisen for det kendes først, når flisen er kørt på varmeværk, og Skovdyrkerne modtager en månedlig leveranceopgørelse fra varmeværket. Måneden efter at det sidste læs i flisprojektet er kørt på varmeværk udarbejdes afregningsbilag for hvert projekt. Vores mål er at afregningsbilag afsendes senest den 20. i måneden.

Betalingen sker, efter vi har modtaget betaling fra varmeværket. Det er typisk i begyndelsen af den efterfølgende måned. Du må altså forvente at der kan gå helt op mod to måneder fra at det sidste flis er kørt på varmeværk, og indtil du modtager betaling.

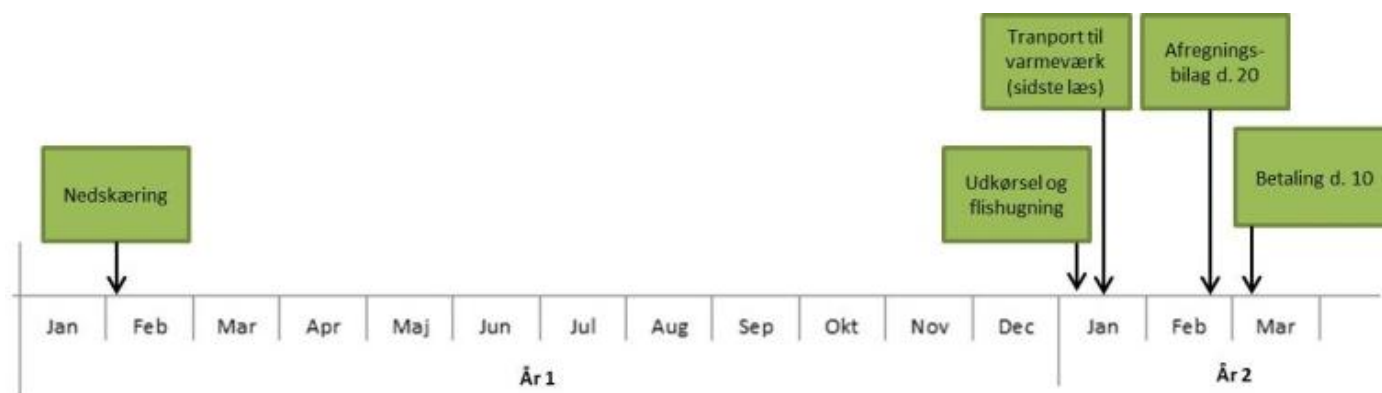

Tidslinjen for et typisk flisprojekt. Træet skoves i år 1. I år 2 hugges flisen og transporteres til varmeværk. Man må forvente at der går op mod 2 måneder fra træet er fliset og kørt til varmeværk, indtil man modtager sine penge. Det er vores mål at overholde de angivne månedsdage.

Efter projektet

Der anvendes stort maskineri til flisprojekter og man må forvente, at maskinerne vil lave hjulspor i bevoksningerne og på stikspor og skovveje. Efter hugning af flis ligger der altid grenrester, nåle og flis tilbage i skoven og på huggepladsen. Vær forberedt på at veje og spor måske skal renoveres efter flisprojektets afslutning og at dette ikke indgår som en del af dette.



De store maskiner sætter spor i skovbunden og på skovveje, nærmest uanset vejrforholdene.



Når flisprojektet er afviklet vil der altid ligge grene, nåle og flisrester tilbage.

Typer af flis

Hos Skovdyrkerne bruger vi nedenstående betegnelser for flis:

Almindelig flis

Træet fældes med en fældebunkelægger (lille skovningsmaskine) og lægges til tørring i bunker eller ranke. Efter tørring hugges det på arealet med en selvkørende flishugger. Denne metode bliver anvendt til tynninger i både løv og nål. Træerne skal tørre en sommer over.

Heltræ til flis

Toppe efter skovning i træ eller hele træer skoves og køres sammen i en stak ved vej. Her tørres det en periode og bliver derefter hugget med lastbilhugger. Der kan være behov for et mellemlager af flis, når der anvendes lastbilhugger.

GROT

Grene Og Toppe af nåltræer lægges tilrette ved skovningen og tørrer på arealet en sommer over. Toppene hugges på arealet eller køres ud i stak og hugges i løbet af efteråret. Grot giver ikke altid et positivt dækningsbidrag, men man får fjernet toppe fra bevoksningen. Det gør arealet lettere tilgængeligt og kan billiggøre den efterfølgende kulturetablering.

Flis af rundtræ

Der oparbejdes også flis af 3 meter stykker af nåltræ eller løvtræ. Træet transporteres enten til varmeværket, hvor det hugges, eller det hugges på stedet inden transport.

Skovdyrkerne Østjylland
Mail: soj@skovdyrkerne.dk
Telefon: 86893222
www.skovdyrkerne.dk/ostjylland



SKOVDRKERNE

FLIS

Informationsfolder

